




## Válvulas de bola tres vías 'Security'

# SALIDA R/H ACT. NEUM. DOBLE EFECTO - PTFE ITEM 874

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                     | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 111V373    | V.E.3V L R/H 1" ACT.NEUM DE     | 0            | 0,00891                      | 0             | 1                |
| 111V375    | V.E.3V L R/H 1 1/2" ACT.NEUM DE | 2,7664       | 0,04460                      | 3,4322        | 1                |
| 111V376    | V.E.3V L R/H 2" ACT.NEUM DE     | 5,439        | 0,04460                      | 6,1048        | 1                |
| 111V377    | V.E.3V L R/H 2 1/2" ACT.NEUM DE | 7,8559       | 0,04836                      | 8,6994        | 1                |
| 111V413    | V.E.3V T R/H 1" ACT.NEUM DE     | 0            | 0,00891                      | 0             | 1                |
| 111V415    | V.E.3V T R/H 1 1/2" ACT.NEUM DE | 2,7664       | 0,04460                      | 3,4322        | 1                |
| 111V416    | V.E.3V T R/H 2" ACT.NEUM DE     | 5,439        | 0,04460                      | 6,1048        | 1                |
| 111V417    | V.E.3V T R/H 2 1/2" ACT.NEUM DE | 7,8559       | 0,04836                      | 8,6994        | 1                |



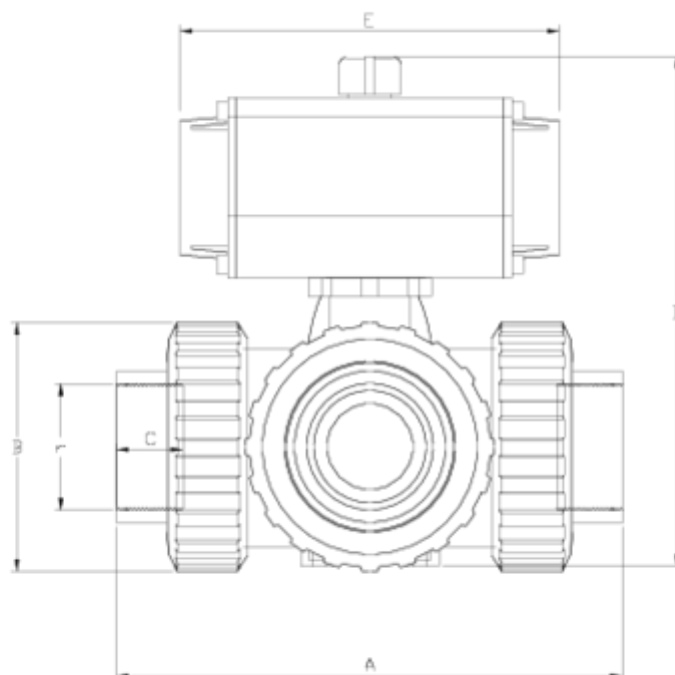

## ITEM 874 | SALIDA R/H ACT. NEUM. DOBLE EFECTO - PTFE

| PTFE   | r      | Actuador | PESO (g) | DN | Modelo | A   | B   | C  | D      | E   | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|--------|----------|----------|----|--------|-----|-----|----|--------|-----|------|------------|
| 11V373 | 1"     | H050 DE  | 1806     | 25 | L      | 162 | 72  | 23 | =87+96 | 138 | PN16 | BSP        |
| 11V375 | 1 1/2" | H050 DE  | 2801     | 40 | L      | 210 | 103 | 33 | 217    | 138 | PN16 | BSP        |
| 11V376 | 2"     | H075 DE  | 5518     | 50 | L      | 261 | 120 | 29 | 267    | 156 | PN16 | BSP        |
| 11V377 | 2 1/2" | H075 DE  | 8013     | 65 | L      | 322 | 150 | 33 | 308    | 156 | PN10 | BSP        |
| 11V413 | 1"     | H050 DE  | 1802     | 25 | T      | 162 | 72  | 23 | =87+96 | 138 | PN16 | BSP        |
| 11V415 | 1 1/2" | H050 DE  | 2791     | 40 | T      | 210 | 103 | 33 | 217    | 138 | PN16 | BSP        |
| 11V416 | 2"     | H075 DE  | 5500     | 50 | T      | 261 | 120 | 29 | 267    | 156 | PN16 | BSP        |
| 11V417 | 2 1/2" | H075 DE  | 7973     | 65 | T      | 322 | 150 | 33 | 308    | 156 | PN10 | BSP        |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es